


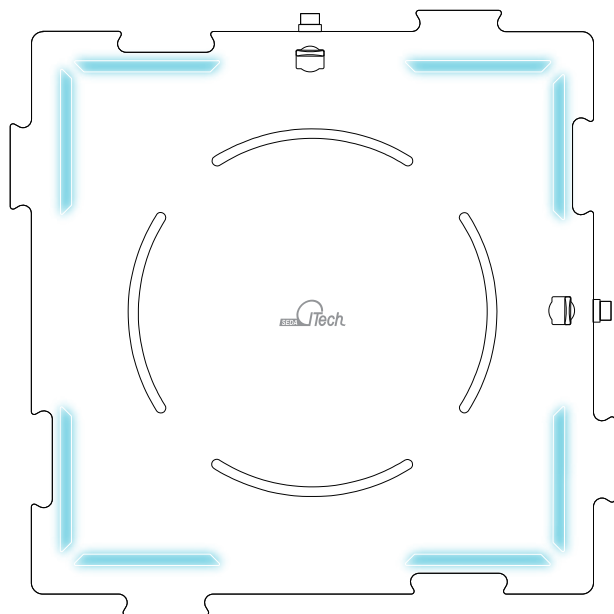

 **WhizToys**
One Toy Many Games

運動地墊遊戲平台 使用手冊

目錄

首次使用WhizToys運動地墊遊戲平台	1
(一) 產品內容及外觀	
(二) 安裝前注意事項	
(三) 拼接形狀	2
(四) 地墊拼接方法	3
軟體操作	4
(一) 下載WhizToys運動地墊遊戲平台App	
(二) 登入說明	
(三) 主頁面一覽	
(四) 新增 / 切換使用者	5
(五) 裝置連線	
故障排除	6
技術規格、安全資訊	7
NCC警語、服務保證卡、廠商資訊	10


首次使用WhizToys運動地墊遊戲平台

⚠ 請妥善保存本說明書 並請在使用前閱讀本說明書


(一) 產品內容及外觀

- 運動地墊（片數依照採購方案有所不同）
- 藍牙控制盒（含轉接器）*1組
- USB電源供應器 *1顆
- 推紐工具*1支


運動地墊

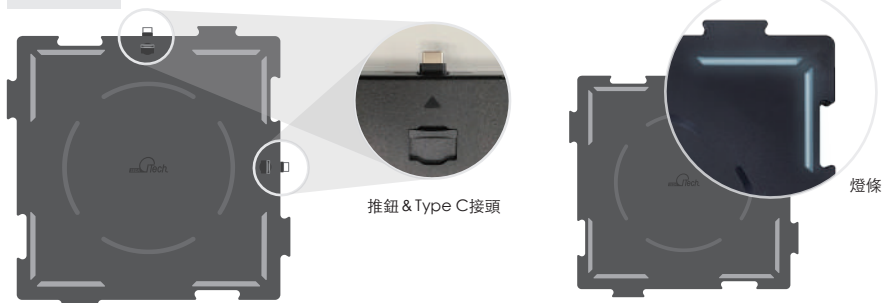

控制盒

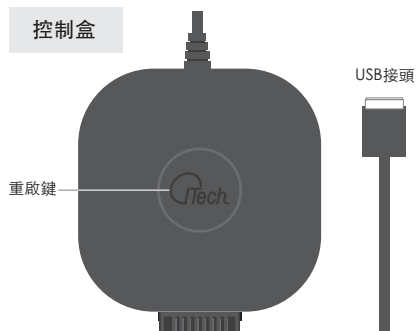

轉接器




(二) 安裝前注意事項

- 確認有足夠空間拼接地墊及擺放線材
- 確保地面堅硬平整，避免地墊接頭錯位造成感應不良。
- 確認周圍是否有合適的插座位置
- 確認外接顯示器相對位置

(三) 拼接形狀 *以下拼接形式為常用基本形式


九宮格



直線



大面積拼接 (9*3、9*5或更多)

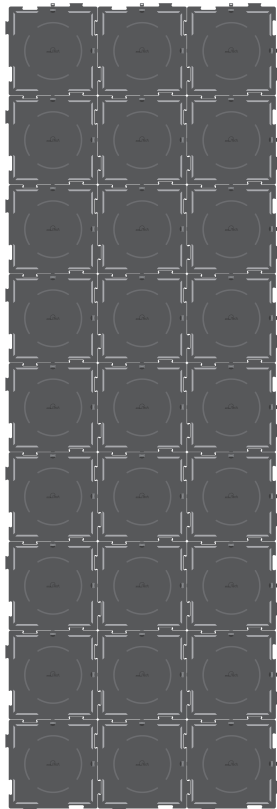


不同遊戲適用不同地墊片數及拼接形狀，但部分遊戲仍可共同使用。例如：在九宮格拼接狀態下，仍可進行單片或兩片地墊遊戲；或27片大面積拼接狀態下，仍可進行部分九宮格遊戲等……。

*實際遊戲項目及適用片數、拼接形式請參考App中各遊戲說明或官網遊戲介紹影片。

App遊戲種類 (會不定時更新)

- 趣味訓練
 - 椅子運動 (2片平行)
 - 配對遊戲 (九宮格)
 - 追逐遊戲 (九宮格)
 - 快腳協力 (不限片數)
 - 突破極限 (不限片數)
 - 〇〇XX遊戲 (九宮格)
- 燈光互動
 - 內內外外 (九宮格)
 - 方塊步 (4片田字)
 - 開合跳 (九宮格)
 - 追逐遊戲 (燈光版) (九宮格)
 - 敏捷梯 (9片直線)
- 基本檢測
 - 高齡者體適能評估量表 (綜合項目)
 - 三公尺起走 (9片直線)
 - 步行速度測試 (9片直線)
 - 平衡測試 (2片直線)
 - 5次起坐測試 (1片地墊)
 - 30秒起坐測試 (1片地墊)
- ITSport競賽 (27片9*3拼接)

(四) 地墊拼接方法

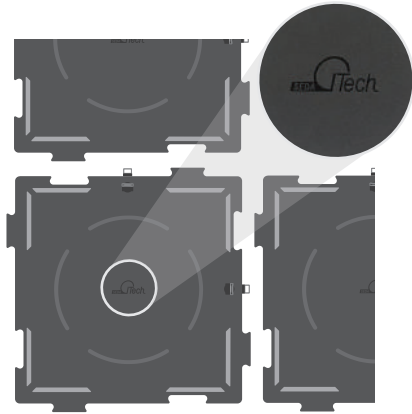


Step1.

確認每片地墊方向一致，中心Logo皆朝前（用戶面向顯示器時），依照遊戲種類拼接對應形狀（例：九宮格、直線）。
拼接時，將連接處推鈕推到底，至發出「咔」聲。

⚠ 注意：拆卸時請務必確保接頭推鈕已退開，如遇不易拆裝的狀況，可輕敲拼接邊緣，勿大力拉扯，避免接頭及地墊損壞。

Step2.


連接控制盒與轉接器。

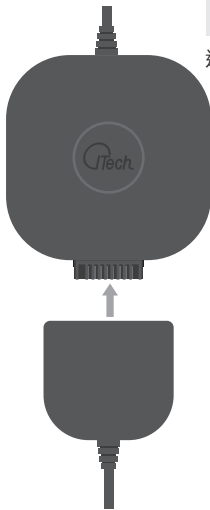


Step3.

轉接器端（Type C 孔）連接最前排任一片地墊（Type C接頭）；
控制盒端（USB接頭）連接USB電源供應器並接上電源。

⚠ 轉接器端務必先行連接地墊再通電，通電後即開始抓取地墊資訊。
「此段過程中請勿踩踏於地墊上。」

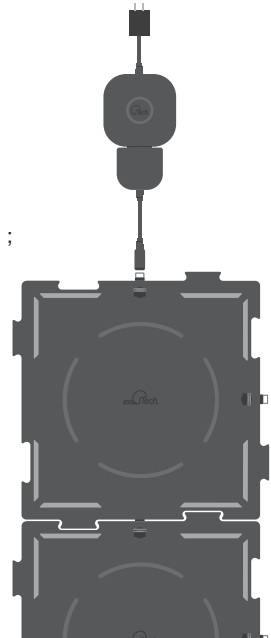

*完成上述步驟後，觀察控制盒及地墊燈光變化，若控制盒燈光顯示為紅燈 或 地墊未全部閃過綠燈，請參照p.6「故障排除」。

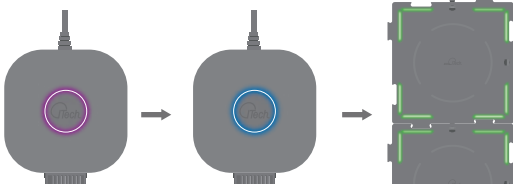

正確控制盒燈光：
紫燈 --> 抓取地墊拼接資訊中
藍燈 --> 連接完成

正確地墊燈光：
綠色燈光逐片閃過 --> 連接完成

軟體操作

(一) 下載WhizToys運動地墊遊戲平台App

在行動裝置上的Google Play商店  或App Store 

搜尋「WhizToys」  下載WhizToys運動地墊遊戲平台App。

(二) 登入說明

下載、安裝完成後，於行動裝置點選「WhizToys App」進入App。



訪客模式：無需紀錄遊戲數據，以訪客登入即可。

帳號登入：登入屬於自己的帳號，可設定玩家，紀錄遊戲數據。


*若您尚未註冊帳號，請點選登入頁面左下方的【立即註冊】，並依照App指引進行帳號註冊。

(三) 主頁面一覽




(四) 新增/切換使用者 *訪客模式使用者請直接跳至 (五) 裝置連線

使用帳號登入的用戶，可在自己的帳號內新增或切換不同玩家，以分別記錄不同玩家的遊戲資料。

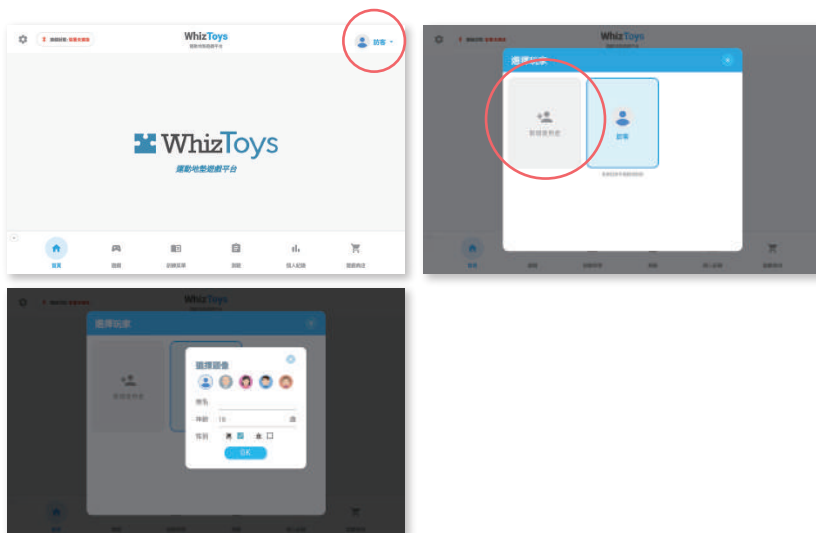

(五) 裝置連線

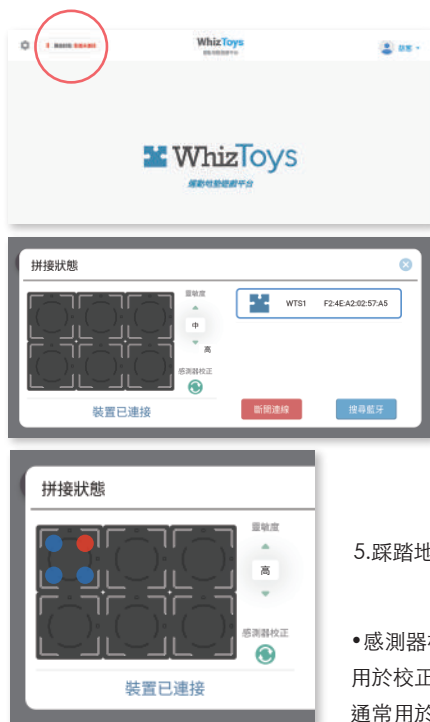

1.點選App左上方【連線狀態】

2.拼接狀態頁面右側選擇您的裝置編號
(編號標示於控制盒背面)

*如未顯示編號請按右下角【搜尋藍牙】刷新，或檢查行動裝置藍牙功能是否開啟。

3.點選後，畫面左側會顯示地墊的拼接狀態

*若顯示有誤(例：拼接9片，但畫面顯示不到9片)，請參照p.6「故障排除」

5.踩踏地墊確認畫面中是否連動顯示踩踏位置。

•感測器校正：

用於校正地墊感測靈敏度(正常情況下無需校正)，通常用於故障排除(參考p.6「故障排除」)。

故障排除

當產品無法正常運作，可能發生以下狀況，請依照說明進行故障排除：

【狀況一】控制盒亮紅燈 或 地墊通電時未全部亮綠燈（尚未連線App）

確認各地墊拼接方向是否正確、接頭推鈕是否推到底（推到底至發出「咔」聲）、控制盒轉接器與地墊連接處是否鬆脫。確認完成後將電源拔除，重新進行p.3之啟用步驟

【狀況二】未踩踏時地墊持續亮燈 或 遊戲途中地墊燈光及踩踏沒反應

檢查1. App點選【裝置連接】－>【連線狀態】，踩踏地墊，查看App畫面感測器顯示位置與踩踏位置是否符合，如顯示異常，請點選右下方【斷開連線】，並重新進行p.3-p.5之啟用步驟。

檢查2. 離開地墊，App點選【裝置連接】－>【連線狀態】，點擊「感測器校正」，若地墊燈光消失即可繼續使用。

【狀況三】App遊戲畫面延遲

將遊戲App從行動裝置上完全退出（於行動裝置背景滑掉或關閉該應用程式），再重新進行p.4-p.5之裝置連線步驟。




*若嘗試以上方法後仍無法運行裝置，請聯絡本公司，或加入Line「WhizToys運動地墊-客服」進行故障排除。

可能異常情況




紅燈：無法讀取裝置




單片地墊無故顯示燈光，或燈光顯示有誤

顯示為6片（實際拼接9片）




感測器顯示故障，與踩踏位置不符

地墊軟硬體自檢項目



檢查地墊拼接方向



檢查接頭推鈕是否推到底及控制盒轉接器與地墊連接處是否鬆脫



感測器校正、斷開連線後重新連線

技術規格

外型尺寸	430L×430W×12.5H (mm) (單片)
重量	1.25 kg (單片)
材質	ABS塑膠
止滑層墊材質	矽膠
LED 燈	4組 RGB LED燈光
接頭規格	Type C
感測器	Force-Sensitive Resistor (型號:MF02A-N-321-A03)
防水測試等級	IP44
可承受最大壓力	單片地墊可承受約150kg成人踩踏

資料傳輸	Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE
電源規格	輸出額定電源:5V/2.1A 輸入額定電源:100V~240V
材質	ABS塑膠
外型尺寸	61L×55W×15H (mm)

安全資訊

請遵循下方提供的警告資訊
以避免產品損壞或火災、爆炸等意外發生

拆裝時請勿大力拉扯，並請遠離火源。
請勿穿著尖銳的鞋底、鞋跟於地墊上踩踏，易造成地墊表面及零件受損。
清潔地墊時請勿將浸泡於水中或使用大量的水沖洗，可使用沾有少許水量的抹布進行擦拭。
應避免液體滲入接頭及推鈕處。

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

服務保證卡

保固內容：

- 於正常使用情況下，產品使用上所產生之故障，本公司提供自購買起一年之免費維修保證。
- 顧客於商品送達的七天內皆可辦理退換貨。
- 保固時請務必出示該證書或購買證明。

保固期間如下情況屬於有償維修：

- 因用戶原因刮傷、折損、造成外觀破損，電子零件損壞和產品故障。
- 因用戶使用不當、自行拆裝及改造等原因造成的故障和損壞。
- 因天災地變（如地震、火災、雷擊、電壓異常.....等）及環境因素（如硫磺氣、化學、油汙、鼠害、蟲害.....等）不可抗力之自然災害因素所引起之故障與損壞。
- 故障的原因是本產品以外的其他產品所造成。
- 不能出示本卡及購買發票證明或擅自塗改本卡者。
- 產品本體內、外消耗性零件與配件，為正常使用下須更換之耗材，故無法予以保證。

購買日期	
購買地點	
保證書章	

廠商資訊

世大福智科技股份有限公司 SEDA G-Tech

地 址：新北市鶯歌區八德路56號3樓

電 話：(02)8978-3018

客服信箱：support@seda-gtech.com.tw

官方網站：https://www.seda-gtech.com.tw



*更多詳細資訊，請至官網、來電、E-mail或加入Line客服洽詢。



SEDA G-Tech 世大智科